

ABWASSER-HEBEANLAGE

VARIO-MULTI

Sammelbehälter nach Empfehlung Schweiz SN592 000 für Trockenaufstellung im Gebäude

Technische Spezifikationen

Der Normbehälter Brunner-Anliker Vario-Multi ist aus korrosionsbeständigem Polyethylen gefertigt. Er ist für den Einbau von einer oder zwei Schmutzwasser-Tauchpumpen konzipiert.

Der leichte Behälter ist besonders geeignet bei knappen Platzverhältnissen. Er kann trocken im Raum oder in einer Bodenvertiefung aufgestellt werden. Der Sammelbehälter kann mit den verschiedensten Pumpen nach Ihren Bedürfnissen ausgerüstet werden. Die Pumpen werden im Behälter nass aufgestellt. Der Sammelbehälter kann auch ohne eingebaute Pumpe bestellt werden.

Alle Zuläufe, die Schachtentlüftung und die Kabeleinführung können individuell nach Ihren Bedürfnissen in der Höhe, der seitlichen Lage und der Anschlussdimension flexibel gewählt werden.

Die Pumpendruckleitungen können wahlweise noch oben oder seitlich aus dem Behälter geführt werden. Aus Schallschutzgründen werden die Kupplungsfüsse im Behälter mit Gummiunterlagen montiert. Sämtliche Anschlussstutzen sind bauseitig flexibel anzuschliessen.



Anwendungsgebiete

- Entwässerung von häuslichen und kommunalen Abwässern auch mit Fäkalien
- Entwässerung von Waschküchen, Garagen, Keller- und Lagerräumen
- Haustechnik
- Industrie
- Druckentwässerung für abgelegene Liegenschaften

Konstruktion

- Kunststoffbehälter aus Polyethylen
- Als Einzel- oder Doppelanlage erhältlich
- Inhalt Standardgrösse ca. 1400 Liter
- Pumpendruckleitung aus PEH mit Stumpfende
- geruchdichter Deckel mit Spannverschluss
- Kupplungsfüsse auf Gummiunterlage montiert
- Führungsrohre aus Stahl verzinkt, fertig eingebaut

Anschlüsse

- Pumpendruckleitung DN80 oben oder seitlich
- Zuläufe mit strömungstechnisch optimalem T-Stück; Anzahl, seitliche Lage, Höhe und Dimensionen frei wählbar
- Entlüftung; Dimension und Lage frei wählbar

Pumpen

Pumpen wahlweise aus unserem vielfältigem Sortiment lieferbar:

- als Tauchpumpe im Behälter eingebaut
- als trocken aufgestellte Pumpe ausserhalb des Behälters

Steuerungen

Steuerungen sind nach Ihren individuellen Bedürfnissen aus unserem Sortiment lieferbar.

Sonderanfertigungen

Sonderanfertigungen auf Mass nach Ihren individuellen Bedürfnissen auf Anfrage. Sonderbehälter in runder, eckiger oder abgesetzt.


Schachtdaten

mit Durchmesser 110 cm

Höhe in cm	Inhalt in Liter	Förderstrom nach Empfehlung Schweiz
100	950	bis 3.9 l/s
120	1140	bis 4.9 l/s
140	1330	bis 5.9 l/s
150	1425	bis 6.4 l/s
160	1520	bis 6.9 l/s
180	1710	bis 7.9 l/s
200	1900	bis 8.9 l/s

Massbild

Seitenansicht

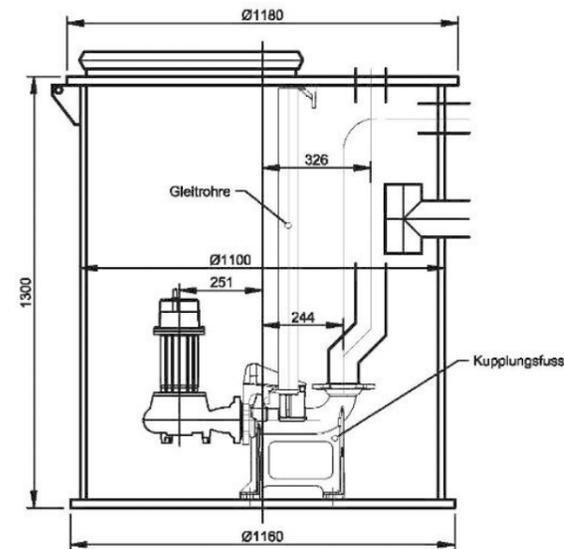

Aufsicht

