


BRUNNER Pumpschacht Vario-Rapid

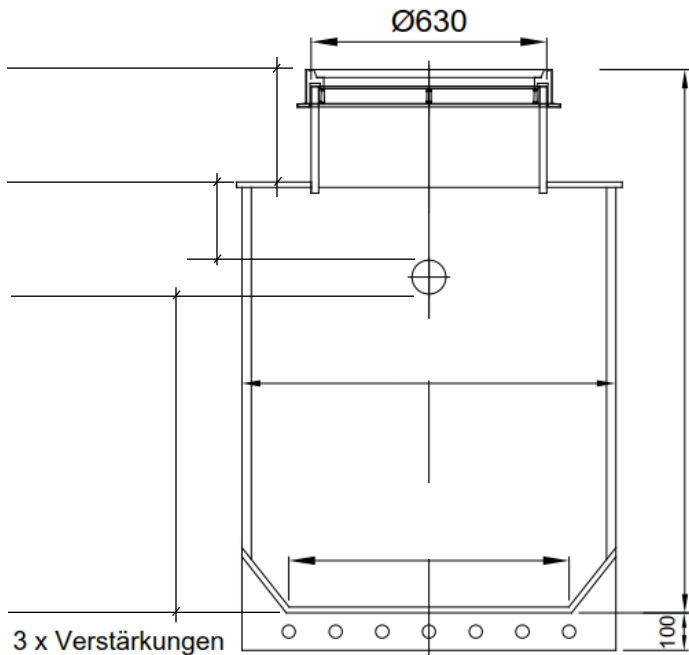

† Domhöhe verstellbar +/- 10mm

Belastung Schacht

Raddruck max. 1 to

Schacht-Deckel (Raddruck)

Gussdeckel, verschraubt (5 to)

Mauerkragen **

um Aufsatzstück

(nur ab Dom-Höhe 200 mm)

um Schachtrohr


Mindestüberdeckung
mit wasserdichtem
Beton 10 cm

Ausstattung

3 x Verstärkungen

100

E4 180°

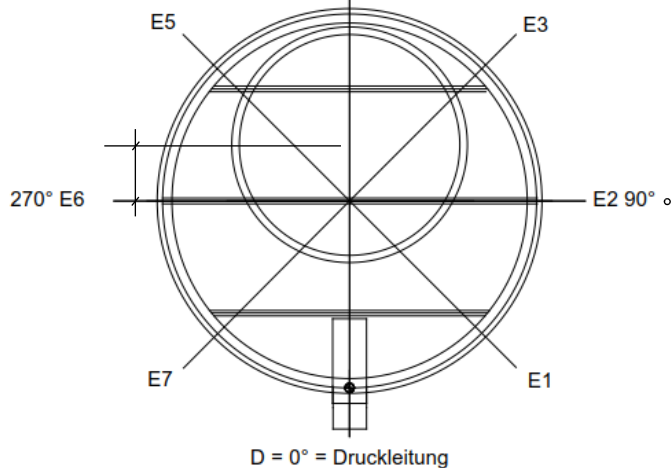

D = 0° = Druckleitung

Anschluss-bezeichnung	Nennweite der Rohrleitung	Material Rohrleitung	Winkelstellung Rohrleitung	Sohlenhöhe der Rohrleitung	Kote der Rohrleitung
Druckleitung	D = NW _____ mm	_____	D = 0° Basis	HD = _____ mm	HD = _____
_____	E__ = NW _____ mm	_____	E__ = _____°	E__ = _____ mm	E__ = _____
_____	E__ = NW _____ mm	_____	E__ = _____°	E__ = _____ mm	E__ = _____
_____	E__ = NW _____ mm	_____	E__ = _____°	E__ = _____ mm	E__ = _____
_____	E__ = NW _____ mm	_____	E__ = _____°	E__ = _____ mm	E__ = _____
_____	E__ = NW _____ mm	_____	E__ = _____°	E__ = _____ mm	E__ = _____
_____	E__ = NW _____ mm	_____	E__ = _____°	E__ = _____ mm	E__ = _____
_____	E__ = NW _____ mm	_____	E__ = _____°	E__ = _____ mm	E__ = _____

Projekt:

Auftrag:

Besteller:

Datum:

Unterschrift:

Liefertermin:

Liefern an:

Wichtig:

BRUNNER
PUMPEN

Brunner-Anliker AG
Brunnergässli 1 - 5
8302 Kloten
Schweiz

T +41 44 804 21 10
F +41 44 804 21 80
mail@brunnerpumpen.ch
brunnerpumpen.com