

ABWASSER-HEBEANLAGE

VARIO-RAPID

Sammelschacht nach Empfehlung Schweiz SN592 000 für Unterfluraufstellung

Technische Spezifikationen

Der Normschacht Brunner-Anliker Vario-Rapid ist aus korrosionsbeständigem Polyethylen gefertigt. Er ist für den Einbau in das Erdreich konzipiert.

Der Pumpenschacht kann mit den verschiedensten Pumpen nach Ihren Bedürfnissen ausgerüstet werden. Die Pumpen werden im Schacht nass aufgestellt. Alle Zuläufe, die Schachtlüftung und die Kabeleinführung können individuell nach Ihren Bedürfnissen in der Höhe, der seitlichen Lage und der Anschlussdimension flexibel gewählt werden.

Ausführungen der Deckel sind lieferbar in Kunststoff, Guss oder Aluminium. Bei einem Grundwasserspiegel über der Deckelkote empfehlen wir eine verstärkte Variante und mit Auftriebsicherung und Bodenrippen.

Aus Schallschutzgründen werden die Kupplungsfüsse im Schacht werkseitig mit Gummiunterlagen montiert. Sämtliche Anschlussstutzen sind bauseitig fest anzuschliessen.



Anwendungsgebiete

- Entwässerung von häuslichen und kommunalen Abwässern auch mit Fäkalien
- Entwässerung von Waschküchen, Garagen, Keller- und Lagerräumen
- Haustechnik
- Industrie
- Druckentwässerung für abgelegene Liegenschaften

Vorteile

- in Standardausführung mit individuellen Massen möglich
- 100% wasser und geruchdicht
- Zuläufe und Druckleitung frei wählbar
- mehr Sicherheit durch überdimensionale Wandstärken
- Pumpen und Leitungen auf Wunsch werkseitig eingebaut
- Kupplungsfüsse und Pumpen schalltechnisch entkoppelt
- kurze Lieferfristen (2 Wochen)
- Beständig gegen alle aggressiven Abwässer
- VSA Zulassung (Material)

Anschlüsse

- Zuläufe mit strömungstechnisch optimalem T-Stück; Anzahl, seitliche Lage, Höhe und Dimensionen sind frei wählbar
- Entlüftung und Kabeleinführung; Lage und Dimensionen frei wählbar
- Pumpendruckleitung; Lage und Dimension frei wählbar

Pumpen

Pumpen wahlweise aus unserem vielfältigem Sortiment lieferbar:

- als Tauchpumpe im Schacht eingebaut
- in 230V mit oder ohne Schwimmerschalter
- in 400V mit separater Steuerung
- auf Wunsch auch als Doppelanlage erhältlich

Steuerungen

Steuerungen sind nach Ihren individuellen Bedürfnissen aus unserem Sortiment lieferbar.

Sonderanfertigungen

Sonderanfertigungen auf Mass nach Ihren individuellen Bedürfnissen auf Anfrage.

Masse


Hauptabmessungen

Durchmesser ϕ (mm)	Höhe (mm)
630*	variabel
710	variabel
800	variabel
1000	variabel
1200	variabel
1500	variabel

* ohne verstellbaren Dom

Massbild

Seitenansicht

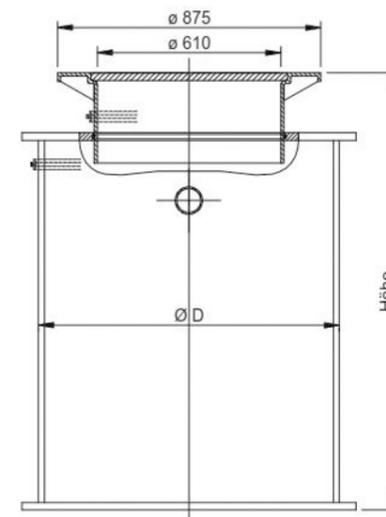

Aufsicht

