

# DRUCKWASSER - ANLAGEN

## SINGLE KOMPAKT

Kompakte Druckerhöhungsanlage für häusliche Anwendungen

### Technische Spezifikationen

Die kompakte Druckerhöhungsanlage versorgt Ein- und Zweifamilienhäuser, sowie kleinen gewerblichen Anwendungen mit konstantem Druck dank integriertem Frequenzumformer und Drucksensor.

Die kompakte Bauweise spart Platz im Keller, verfügt über ein intuitive Steuerung und ist darüber hinaus sehr leise im Betrieb.




### Funktion

Die Single Kompakt verfügt über integrierte Druck- und Durchflusssensoren, Ausdehnungsbehälter und Rückschlagventil und regelt die Pumpe in Abhängigkeit der Verbraucher auf Konstantdruck.

Sie passt sich dem Verbrauchsprofil der Anlage an und sorgt somit für einen energieeffizienten Betrieb mit einer Fördermenge von bis zu 120 l/min (7,2 m³/h) und bis zu 55 m Förderhöhe.

Betriebsspannung	230V, 50Hz
Max. Leistung P1	1.5 kW
Max. Stromaufnahme	10.5 A
Fördermedium	Wasser
Betriebsdruck	10 - 55 mWS
Förderleistung	5 - 120 l/min
Gewicht	15 kg
Abmessungen (BxHxT)	274mm x 344mm x 390mm
Artikel-Nr.	121.17000

### Leistungsdiagramm

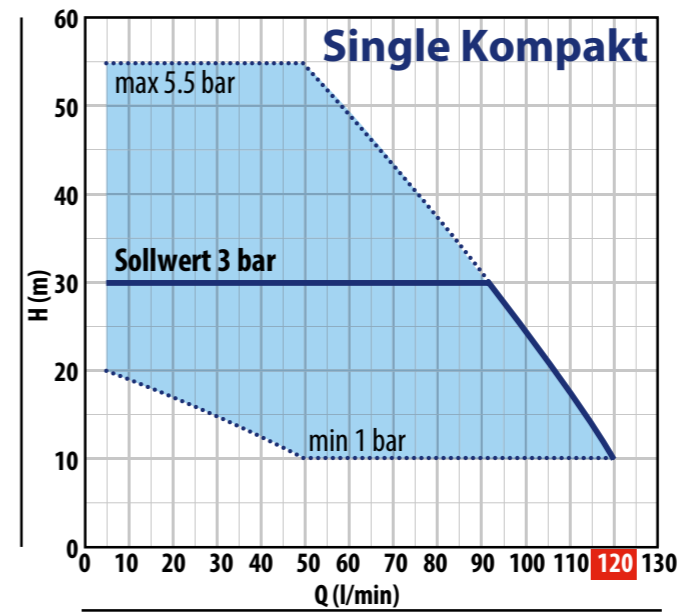

### Massbild

Easybox Mini

